


## ФИСПО-03АТ; ФИСПО-03АТ1; ФИСПО-03АТ1-П; ФИСПО-03АТ1-П4 (фильтры для низкоомных источников помех)

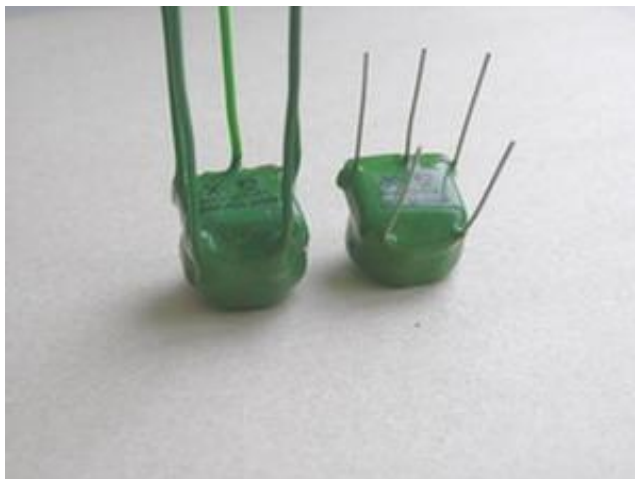


### Описание продукта:

Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные, дроссели на кольцевых сердечниках. Выводы однонаправленные либо одножильные проволочные (ФИСПО-03АТ) для печатного монтажа либо из гибкого монтажного провода (остальные модификации). Фильтры по конструкции подобны "ФИСПО-01АТ" и модификациям, но отличаются расположением элементов в схеме, поэтому в случае использования для защиты электрической сети от помех рекомендованы, в основном, для низкоомных источников помех ( $Z \ll 150 \text{ Ом}$ ). Модификации: "ФИСПО-03АТ1-П" - имеют крепежную планку; "ФИСПО-03АТ1-П4" - дополнительно контакт 5 выведен на крепежную планку. Главная особенность - усиленное ослабление помех.

### Масса:

Все модификации на ток 2А - 48 г.  
Все модификации на ток 4А - 50 г.  
Все модификации на ток 5А - 52 г.  
Все модификации на ток 6А - 54 г.

Габариты: 28x32x25

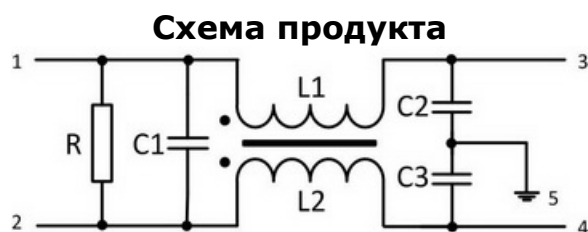

1.2 - сеть ~ 220В; 50Гц

3.4 - нагрузка

5 - к корпусу электроприбора

**Номинальные токи: 2А 4А 5А 6А**

	2А	4А	5А	6А
C1, мкФ	0.47	0.47	0.47	0.47
C2=C3, мкФ	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047
L1=L2, мГн	10	5	3.5	2.5

### Частотная зависимость ослабления помех:

