

ФИСПО-04А; ФИСПО-04А1; ФИСПО-04А1-П; ФИСПО-04А1-П4




Описание продукта:

Фильтры широкого применения, ослабляют как дифференциальные, так и синфазные помехи. Фильтры индуктивно-емкостные, построенные с использованием двухобмоточных дросселей на тороидальных сердечниках со встречной намоткой. Фильтры окукленные (покрыты компаундом); выводы - одножильные проволочные (ФИСПО-04А), для монтажа на печатную плату или из гибкого монтажного провода (остальные типы). Фильтры "ФИСПО-04А1-П" имеют элемент крепления в виде крепёжной планки, а в фильтрах "ФИСПО-04А1-П4" контакт 5 выведен на крепёжную планку.

Масса: ФИСПО-04А; ФИСПО-04А1; ФИСПО-04А1-П; ФИСПО-04А1-П4 - 32 г.

Габариты: 28x32x28

Схема продукта

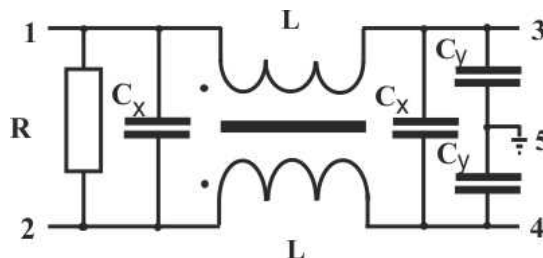

1,2 - Сеть 220В

3,4 - Нагрузка

5 - Земля (корпус прибора, экран)

Номинальные токи: 1.2А 3А 5А 7А 10А

	1.2А	3А	5А	7А	10А
C_x , мкФ	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
C_y , мкФ	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047
L, мГн	2.8	1.4	0.66	0.48	0.46
R, МОм	1	1	1	1	1

Частотная зависимость ослабления помех:

