


## ФИСПО-03АСП1; ФИСПО-03АСП1-П; ФИСПО-03АСП1-П4

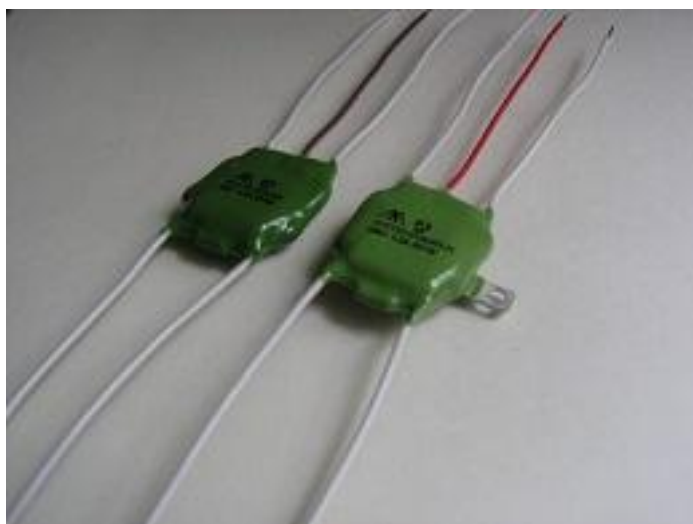


### Описание продукта:

Фильтры индуктивно-емкостные, окукленные, дроссели на стержневых сердечниках. Выводы разнонаправленные из гибкого монтажного провода. Фильтры по конструкции подобны "ФИСПО-01АСП1" и модификациям, но отличаются расположением элементов в схеме, поэтому в случае использования для защиты электрической сети от помех рекомендованы, в основном, для низкоомных источников помех ( $Z \ll 150 \text{ Ом}$ ). Модификации: "ФИСПО-03АСП1-П" - имеют крепежную планку; "ФИСПО-03АСП1-П4" - дополнительно контакт 5 выведен на крепежную планку.

**Масса:** Все модификации, не более - 24 г.

**Габариты:** 43x37x14

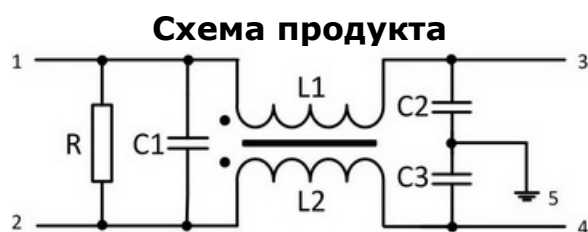

1.2 - сеть ~ 220В; 50Гц

3.4 – нагрузка

5 - к корпусу электроприбора

**Номинальные токи:** 1.2А 3А

	1.2А	3А
L1=L2, мкГн	10	5
R, МОм	1	1
C2=C3, мкФ	0.0047	0.0047
C1, мкФ	0.68	C1, мкФ
0.68		

### Частотная зависимость ослабления помех:

