


## ФИСПО-02АТ; ФИСПО-02АТ1; ФИСПО-02АТ1-П

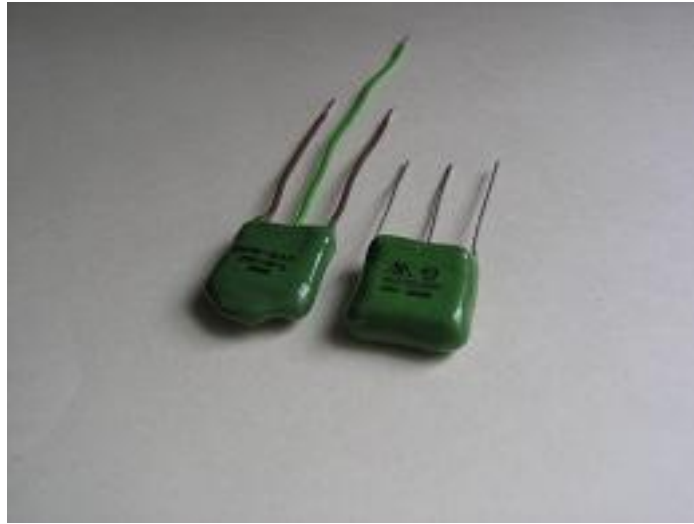

### Описание продукта:


Фильтры емкостные, окукленные (покрыты компаундом), трехвыводные, выводы однонаправленные. Модификации: ФИСПО-02АТ - выводы одножильные проволочные (пригодны для монтажа на печатную плату); ФИСПО-02АТ1 - выводы из гибкого монтажного провода; ФИСПО-02АТ1-П - имеет элемент крепления в виде крепёжной планки.

### Масса:

ФИСПО-02АТ и модификации - 12 г.

Габариты: 26x28x11

### Схема продукта

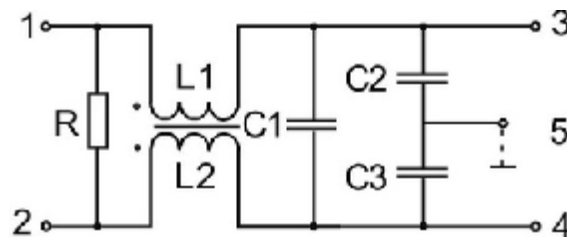

1,2 - сеть ~ 220В; 50Гц  
3,4 - нагрузка  
5 - земля (корпус электроприбора или экран)

### Номинальные токи:

R, МОм	1
C1, мкФ	0.47
C2=C3, мкФ	0.0047

### Частотная зависимость ослабления помех:

