

ФИСПО-04Н1; ФИСПО-04Н1-В




Описание продукта:

Фильтры широкого применения, ослабляют как дифференциальные, так и синфазные помехи. Фильтры индуктивно-емкостные, построенные с использованием двухобмоточных дросселей на тороидальных сердечниках со встречной намоткой. Фильтры выполнены в алюминиевых корпусах диаметром 33 мм. Выводы - из гибкого монтажного провода. Фильтры "ФИСПО-01Н1-В" имеют элемент крепления в виде шпильки М8 в донной части корпуса; комплектуются гайкой и шайбой.

Масса: ФИСПО-01Н1; ФИСПО-01Н1-В - 63 г.

Габариты: D=33мм;H=25мм

Схема продукта

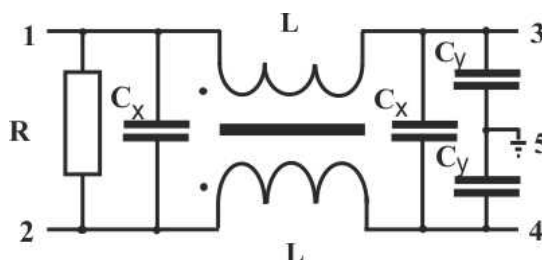

1,2 - Сеть 220В

3,4 - Нагрузка

5 - Земля (корпус прибора, экран)

Номинальные токи: 1.2А 3А 5А 7А 10А

	1.2А	3А	5А	7А	10А
C_x, мкФ	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
C_y, мкФ	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047
L, мГн	2.8	1.4	0.66	0.48	0.46
R, МОм	1	1	1	1	1

Частотная зависимость ослабления помех:

