

## ФИСПО-04НТ1; ФИСПО-04НТ1-В




### Описание продукта:

Фильтры широкого применения, обладают усиленным ослаблением как дифференциальных, так и синфазных помех. Фильтры индуктивно-емкостные, построенные с использованием двухобмоточных дросселей на тороидальных сердечниках со встречной намоткой. Фильтры выполнены в алюминиевых корпусах диаметром 33 мм. Выводы - из гибкого монтажного провода. Фильтры "ФИСПО-04НТ1-В" имеют элемент крепления в виде шпильки М8 в донной части корпуса; комплектуются гайкой и шайбой.

**Масса:** ФИСПО-04НТ1; ФИСПО-04НТ1-В - 70 г.

**Габариты:** D=33мм;H=25мм

### Схема продукта

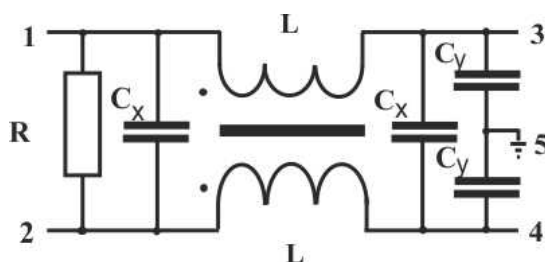

1,2 - Сеть 220В

3,4 - Нагрузка

5 - Земля (корпус прибора, экран)

**Номинальные токи:** 2А 4А 5А 6А

	2А	4А	5А	6А
R, МОм	1	1	1	1
Cy, мкФ	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047
Cx, мкФ	0.47	0.47	0.47	0.47

### Частотная зависимость ослабления помех:

