

## ФИСПО-05М




### Описание продукта:

Фильтры двухзвенные. Занимают лидирующее место по эффективности ослабления помех. По схемному решению - индуктивно-емкостные, дроссели на ферритовых кольцевых сердечниках. Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических корпусах диаметром 40 мм. Выводы - в виде плоских контактных соединителей (втычных контактов) 6,3х0,8.

**Масса:** ФИСПО-05М, не более - 180 г.

**Габариты:** D=40 мм. H=103 мм.

### Схема продукта

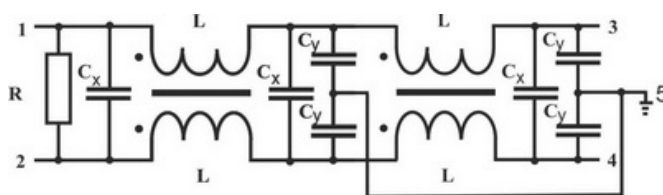

1,2 - Сеть 220В

3,4 - Нагрузка

5 - Земля (корпус прибора, экран)

**Номинальные токи:** 1.2А 3А 5А 7А 10А

	1.2А	3А	5А	7А	10А
L, мГн	3	1.5	0.6	0.5	0.4
Cx, мкФ	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
Cy, мкФ	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047
R, МОм	1	1	1	1	1

### Частотная зависимость ослабления помех:

