

ФИСПО-05МТ




Описание продукта:

Фильтры двухзвенные. Обладают наилучшим ослаблением помех, даже в сравнении с ФИСПО-05М. По схемному решению фильтры индуктивно-емкостные, дроссели на ферритовых кольцевых сердечниках. Фильтры выполнены в алюминиевых цилиндрических корпусах диаметром 40 мм. Выводы - в виде плоских контактных соединителей (втычных контактов) 6,3x0,8.

Масса: ФИСПО-05МТ, не более - 180 г.

Габариты: D=40 мм. H=103 мм.

Схема продукта

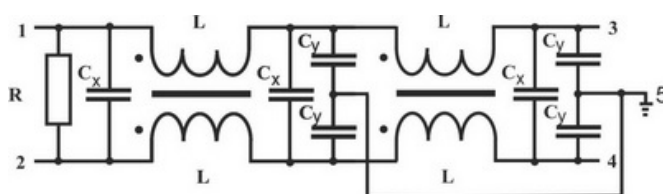

1,2 - Сеть 220В

3,4 - Нагрузка

5 - Земля (корпус прибора, экран)

Номинальные токи: 2А 4А 5А 6А

	2А	4А	5А	6А
L, мГн	10	5	3.5	2.5
Cx, мкФ	0.47	0.47	0.47	0.47
Cy, мкФ	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047
R, МОм	1	1	1	1

Частотная зависимость ослабления помех:

